
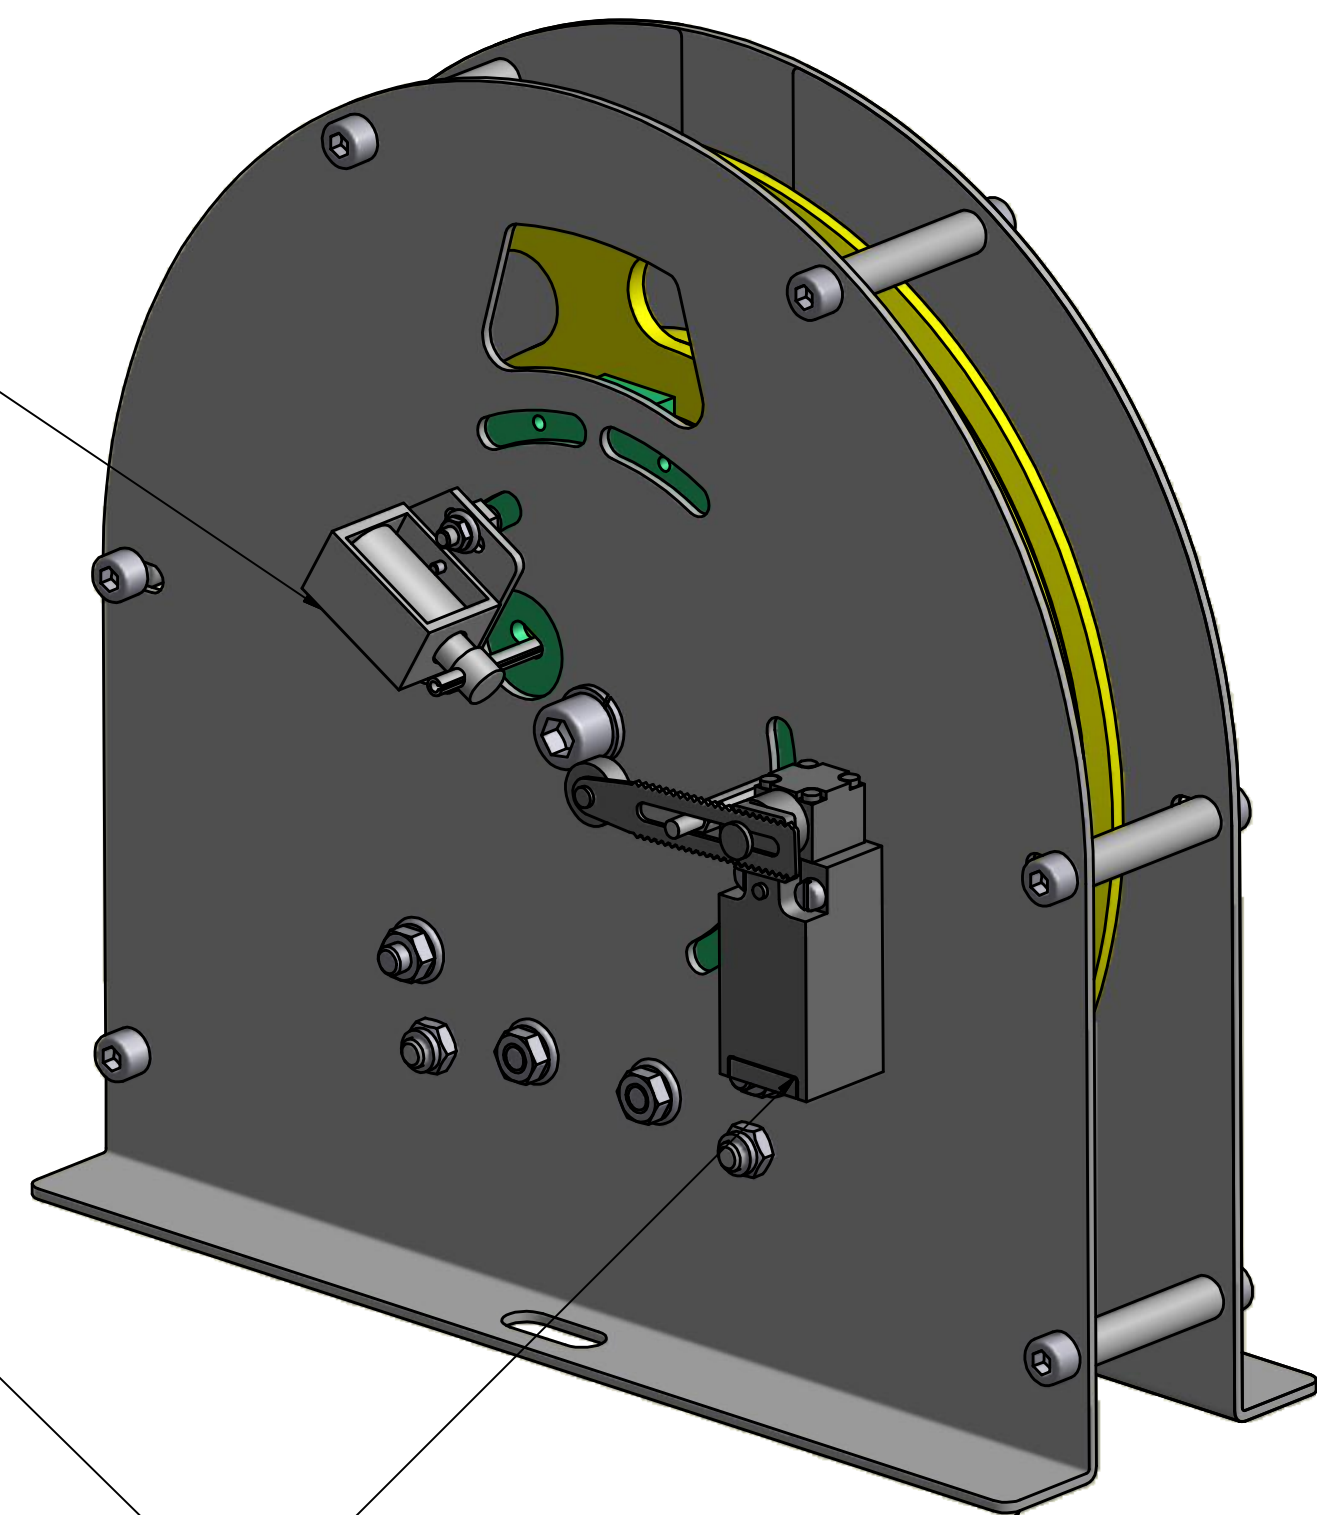



Fernausslöse (24V DC)
remote actuating (24V DC)

Sicherheitsschalter mit auto. Rückstellung (240 V AC)
safety switch with automatic resetting (240V AC)

Geschwindigkeitsbegrenzer LF 30 CAE Ø6/6,5 mit geärteter Seilrille ohne Prüfrille
over speed governor LF 30 CAE Ø6/6,5 with hardened groove without test channe



										Aufzugstechnologie Schlosser			
										Verwendungsbereich		Werkstoff	
										Betriebsgeschw. bis 1,0 m/s		Maßstab im Orig.	
										rating speed till 1,0 m/s		1:2	
												Datum	
										Gez.		31.01.2013	
										Name		O. Doch	
										Maße in mm		Benennung	
										Freimaßtoleranz		GB LF 30 CAE	
										DIN 7168		Ohne A3 Zul. / without A3 permission	
										mittel		Zeichnungs-Nr.	
												Aufzugstechnologie Schlosser	
										D-95221 Dachau		Lieferumfang 1	
										C:\Levigator\Auftrag\Aktuelle Projekte\SLC Web\Begrenzer\Schlosser DLF 30 CAE\LF 30 CAE - Lieferumfang 4 idw		And.	
												Blatt	
												1	
												A1	